

TERMOSTUFE SERIE PELLET






SCOPRI IL MASSIMO CONTRIBUTO CHE RICEVERAI GRAZIE ALL'ACQUISTO DELLE NOSTRE TERMOSTUFE IN BASE ALLA TUA ZONA CLIMATICA.

ZONA CLIMATICA	INCENTIVO GSE	
	PRIMA 24	PRIMA MAX 34
ZONA A	€ 736,46	€ 654,53
ZONA B	€ 1.043,32	€ 927,26
ZONA C	€ 1.350,18	€ 1.199,98
ZONA D	€ 1.718,41	€ 1.527,26
ZONA E	€ 2.086,65	€ 1.854,52
ZONA F	€ 2.209,39	€ 1.963,61

NORMA DI RIFERIMENTO		EN 14785	
CARATTERISTICHE TECNICHE	U.M.	PRIMA 24	PRIMA MAX 34
Potenza termica nominale	KW	22	31
Potenza termica all'ambiente	KW	3,5	5,5
Potenza termica all'acqua	KW	18,5	25,5
Rendimento	%	93	92
Superficie max riscaldabile circa	MQ	180	250
Consumo min/max circa	KG/H	1,9/5,1	2,2/7,2
Capacità acqua termostufa	LT	70	70
Produzione acqua calda sanitaria con temperatura caldaia a circa 55°	LT/MIN	11	11
Peso caldaia	KG	340	370
Diametro canna fumaria	CM	10	10
Circuito elettrico	V/Hz	220/50	220/50

Prima e Prima Max sono termostufe per il riscaldamento domestico e produzione di acqua calda sanitaria con alimentazione esclusiva a pellet di legno. La gestione del funzionamento è controllata da una centralina elettronica che agisce in base a dati impostati dall'utente. Le stufe operano con tiraggio forzato dei fumi e possono funzionare esclusivamente con i suoi portelli chiusi.

- A Serbatoio pellet
- B Pannello isolante del portello
- C Vetro ceramico di ispezione
- D Cassetto cenere
- E Centralina di comando
- F Portello in ghisa dello scambiatore
- G Braciere
- H Vaschetta del braciere

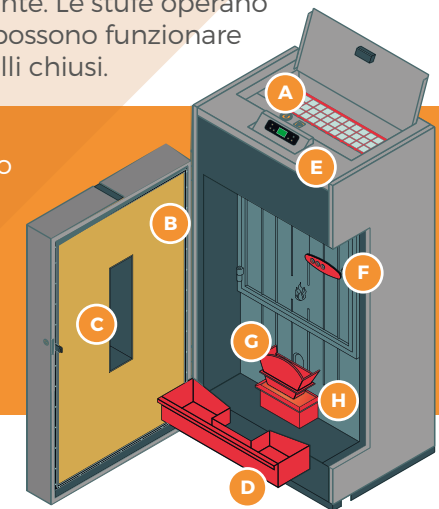

N. B. I consumi medi e i rendimenti dipendono anche dalla qualità del combustibile

Alti Rendimenti

Bassi Consumi

Eco Sostenibile

Garantito 5 Anni

Combustibili Solidi


Combustibili Granulari

MADE IN ITALY


IMQ primacontrol

TERMOSTUFE SERIE PELLETTA PRIMA 24 / MAX 34 DIMENSIONI D'INGOMBRO

TERMOSTUFA SERIE PELLETTA PRIMA 24
DIMENSIONI D'INGOMBRO > MISURE ESPRESSE IN CM

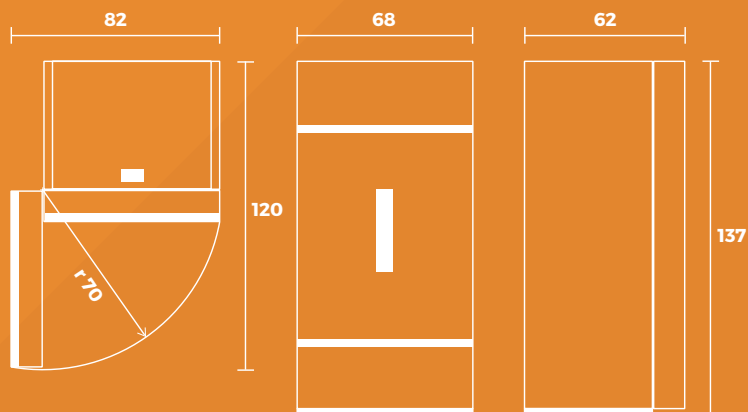


TERMOSTUFA SERIE PELLETTA PRIMA MAX 34
DIMENSIONI D'INGOMBRO > MISURE ESPRESSE IN CM

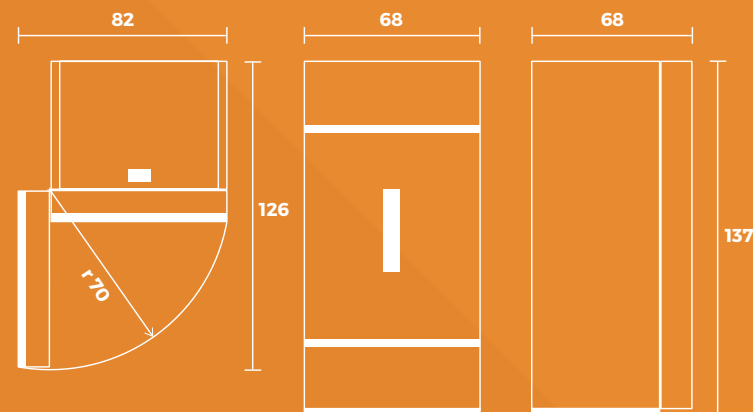

Le misure e i disegni sono puramente indicativi, il costruttore si riserva il diritto di modifica senza preavviso

TERMOSTUFE SERIE PELLETTA PRIMA 24 / MAX 34 SCHEDE DI COLLEGAMENTO

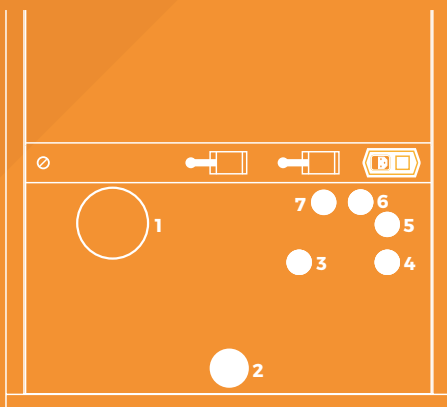

DESCRIZIONE	PRIMA 24/34
1 Diametro canna fumaria	100 mm
2 Ingresso aria comburente	60 mm
3 Ritorno impianto riscaldamento	3/4" F
4 Mandata impianto riscaldamento	3/4" F
5 Scarico valvola di sicurezza	3/4" F
6 Ingresso acqua fredda sanitaria	1/2" F
7 Uscita acqua calda sanitari	1/2" F